

SINOSUN

الهاتف : +86-371-89915650

الواتساب : +86-13523776367

بريد الإلكتروني : info@sinosun-group.com

عنوان : الصناعية لى خه ، مدينة نانيانغ ، مقاطعة خنان



محطة خراط الأسفلت

شركة تشنغتشو SINOSUN للمعدات الميكانيكية المحدودة



سلسلة MAP لمحطة خلط الأسفلت المتنقلة

200-40 طن بالساعة



SINOSUN محطة خلط الأسفلت المتنقلة تستخدم على نطاق واسع في بناء مدرج المطار ، الميناء ، و الطرق و الجسور ، هو المثل الاعلى معدات الطوارئ بناء الطرق

سلسلة MAP محطة خلط الأسفلت المتنقلة لديها خصائص حماية البيئة ، انبعاثات الغبار أقل من 20 ملغ / نانومتر ، لا تلوث البيئة

المميزات الرئيسية

تحرك بالسرعة ، و توفير التكاليف

فائدة نموذج يحتوي على مز ايا هيكل وحدات و تصميم مضغوط ، سهولة التركيب و النقل و التفكيك
فائدة نموذج يحتوي على مز ايا عالية الأداء المحمول ، صغيرة المساحة المحتلة ، النقل المريحة ، قصيرة وقت التوقف

اعتماد العلامة التجارية الصينية للطيران المقابس ، اتصال مريحة وسريعة التركيب

نظام المراقبة مرنة

عملية الإنتاج بسيطة ومريحة ، ونظام مراقبة دقيقة ، وموثوقية عالية والاستقرار ، كل جزء و كل عملية الإنتاج يمكن التحكم تلقائيا و يدويا من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني برنامج تحكم الكمبيوتر ، جميع الوحدات مفصولة عن بعضها البعض ، كل وحدة يمكن أن تكون مرتبطة بسلسلة




المعلومات الأساسية

نموذج	MAP1000	MAP1300	MAP1500	MAP2000
القوة	215kw	235kw	340kw	430kw
طاقة الإنتاج	80T/H	104T/H	120T/H	160T/H
سعة الخلاط	1000kg	1300kg	1500kg	2000kg
فترة الخلاط	45s			
صومعة الركام الباردة	4			4 / 5
استهلاك الوقود	المنتج النهائي ≤6.5kg/T			
درجة حرارة المنتج النهائي	140-180°C			
دقة قياس الأسفلت	±2.5% (ديناميكي)			
انبعاثات الدخان	≤20mg/Nm³ (NOMEX كيس)			
سرعة	40-100Km/h, الهوائية الفرامل نظام			
عدد السيارات	(المسحوق وصناديق الأسفلت خزانات على يحتوي لا)سيارات 5			

سلسلة SAP لمحطة خلط الأسفلت الثابت

20-320 طن بالساعة

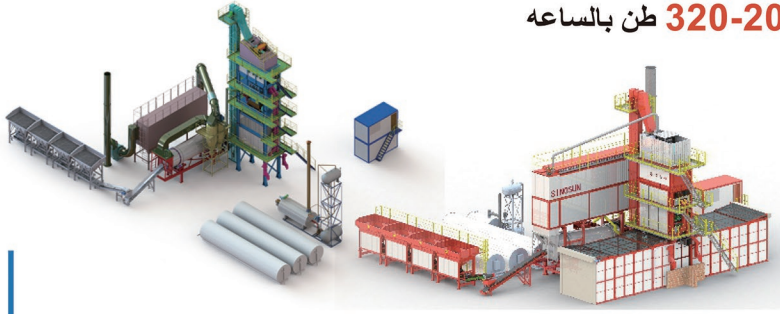

محطة خلط الأسفلت الثابت من SINOSUN فائدة نموذج يتعلق محطة خلط الأسفلت ، ينتمون إلى نوع ثابت محطة خلط الأسفلت الساخنة

المميزات الرئيسية

ذكي ومحمول
توفير الطاقة وحماية البيئة
القياس الدقيق
تخطيط المعقول
كفاءة عاليةكفاءة عالية
آمنة وموثوقة




المعلومات الأساسية

نموذج	SAP80	SAP120	SAP160	SAP240
ل طاقة المركبة	215kw	340kw	430kw	600kw
الناتج تقييمه	80T/H	120T/H	160T/H	240T/H
صومعة الركام الباردة	4*8m³	4*8m³	4/5*8m³	5*15m³
حجم الأسطوانة التجفيف	7*Φ1.7 m	8*Φ1.8 m	9 *Φ2.25 m	10 *Φ2.5 m
عدد طبقات الشاشة	طوابق 4	طوابق 4	طوابق 4/5	طوابق 5
شاشة الاهتزاز	محرك الاهتزاز مزدوج			
فترة الخلاط	45S			
قدرة الخلاط	1000kg	1500kg	2000kg	3000kg
استهلاك الوقود	المنتج النهائي ≤6.5kg/T			
نوع الوقود	النفط /زيت الخفيف والثقليل/الفحم/الغاز/الغاز المسال			
طريقة إزالة الغبار	إزالة الغبار الجاذبية / كيس إزالة الغبار			
طريقة التحكيم	الأوتوماتيكي و اليدوي			
درجة حرارة المنتج النهائي	140-180°C			
انبعاثات الدخان	≤20mg/Nm³			
صومعة المنتج النهائي	نوع القاع (اختياري) 20/40/60/80/100/120/200T			

محطة خلط الأسفلت الثابتة 固定式沥青搅拌站

移动式沥青搅拌站

سلسلة SR لمعدات خلط الأسفلت المعاد تدويره
240-60 طن بالساعة

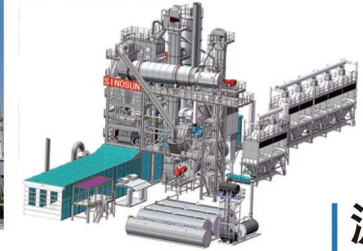

سلسلة RAP لمعدات خلط الأسفلت المعاد تدويره هو الخيار المثالي لأنّ الكبيرة والمتوسطة الحجم وحدات صيانة الطرق السريعة، محطة خلط الأسفلت المعاد تدويرها باستخدام متقدمة تكنولوجيا إعادة التدوير، نسبة إعادة تدوير الأسفلت تصل إلى 70%

المميزات الرئيسية

خلاط هو ترتيب جنباً إلى جنب مع الراب برج النظام إعادة تدوير الأسفلت ، الذي يغير طريقة التدفئة التقليدية من المواد المعاد تدويرها ، وتصميم هيكل جديد يجمع بين الأصل الأسفلت الأسفلت المعاد تدويرها معا. حجم خاص مجفف طبل شفرة يمكن أن تمنع تراكم لاصقة ، مما يجعل الإنتاج مستقرة وفعالة وسهلة الصيانة. باستخدام هذا الأسلوب ، إضافة قيم من الركاب القديم يمكن أن تصل إلى 30% - 70%



المعلومات الأساسية

نموذج	SR1510	SR2010	SR2015	SR3015
إنتاج محطة الأسفلت الأصلية	120t/h	160t/h	160t/h	240t/h
إنتاج محطة الأسفلت المعاد تدويرها	80t/h	80t/h	120t/h	120t/h
نسبة إعادة تدوير الأسفلت / الأسفلت الأصلية	50%	33%	50%	37.5%
سعة الخلاط	2000kg	3000kg		4000kg
الناتج الكلي	140-160t/h	200-240t/h		280-320t/h
منطقة كيس إزالة الغبار	650m²	920m²		1200m²
حجم الأسطوانة التجفيف	Φ 1.95×8m	Φ 2.25×9m		Φ 2.5×10m
حرارة الموقد	14.8MW	19.7MW		29.6MW
حجم تجفيف اسطوانة	Φ 2.25×8m		Φ 2.5×10m	Φ 2.5×12m
حرارة الموقد	9.8MW		14.8MW	19.7MW
نوع الوقود	النفط /زيت الخفيف والثقليل /الفحم/الغاز/الغاز المسال			
نبيعات الدخان	≤30mg/Nm3			

سلسلة CAP لمحطة خلط الأسفلت المستمر
120-20 طن بالساعة



سلسلة CAP لمحطة خلط الأسفلت المستمر فائدة نموذج يتكون من الأجزاء الرئيسية التالية: الباردة صومعة ، سلسلة طبل خلاط ، الموقد (مع فلتير)، الأسفلت خزان النفط الساخن سخان ، تخزين الحرارة صومعة ، ونظام التحكم

المميزات الرئيسية

من السهل نقل وتفكيك وتركيب كل هذه الأجزاء هي التي شنت على عجلات مقطورة الشاسيه ، من السهل نقلها من الموقع إلى الموقع ، وسهولة التفكيك و التركيب
مختلف التصميم والتكوين اختياري
الأسطوانة نوع خليط الأسفلت وحدة يمكن أن تكون ثابتة (كاب سلسلة (، منقولة) كاب م سلسلة (مقطورة) كاب تي سلسلة (منقولة الأسطوانة نوع الأسفلت وحدة التحريك



المعلومات الأساسية

نموذج	CAP20	CAP40	CAP60	CAP80
	CAP20M	CAP40M	CAP60M	CAP80M
	CAP20T	CAP40T	CAP60T	CAP80T
الناتج تقيييمه	20T/H	40T/H	60T/H	80T/H
استهلاك الوقود	≤7kg/t	≤7kg/t	≤7kg/t	≤7kg/t
مجموع الطاقة	40kw	90kw	120kw	175kw
ازالة الغبار	إزالة الغبار الإحصار أو إزالة كيس الغبار			
طريقة التشغيل	الأوتوماتيكي والتلقائي و اليدوي			
نوع الخلاط	مستمر			
الركاب الباردة وزنها	مقياس الحزام			
الأسفلت وزنها	وزن ذاتي التدفق			
درجة حرارة المنتج النهائي	130-160°C			
الأسفلت تسخين	التدفئة المباشرة ، تدفئة لزيت نقل الحرارة ممكن باختبار			

道路养护设备

معدات صيانة الطرق

سيرة المختوم الطين 稀浆封层车

سيارة المختوم الطين هي جيل جديد من المنتجات التي تم تطويرها على أساس احتياجات السوق ، وردود الفعل من العملاء ، والخبرة في مجال الهندسة والبناء . فائدة نموذج يمكن استخدامها في عملية البناء من أسفل طبقة الختم ، مايكرو سطح الألياف مايكرو سطح المكتب ، وهي تستخدم أساسا لعلاج الأمراض مثل الحد من السحب ، الكراك ، شيق ، وما إلى ذلك من سطح الطريق ، وتعزيز مقاومة الانزلاق ، مقاومة للماء من سطح الطريق ، وتحسين نعومة وركوب الراحة من سطح الطريق.



متزامن مع رقاقة ختم التكنولوجيا جيدة للماء ، ومكافحة زلق ، وحسن أداء رصف الكراك العلاج. صيانة الطرق الأداء يمكن أن تكون مضمونة لمدة 7-10 سنوات دون فقدان الكلي.

متزامن آلة ختم الحصى يقصر الفاصل الزمني بين رش خليط الأسفلت والحصى رصف ، حتى أن الحصى يمكن الاتصال الموثق أفضل ، وبالتالي الحصول على المزيد من مساحة الطلاء.



سيرة مختوم النفط بالحصي 同步碎石封层车

الأسفلت موزع يمكن استخدامها لنقل والرش السائل الأسفلت (بما في ذلك الأسفلت الساخن ، مستحلب الأسفلت وبقايا النفط) في بناء أو صيانة الأسفلت الرصيف أو بقايا النفط الرصيف باستخدام طريقة اختراق الأسفلت أو طبقات الأسفلت المعالجة السطحية.

فائدة نموذج يمكن أن تستخدم أيضا في رصف الأسفلت وسادة رش في صيانة الطرق ، وبناء الطرق في المقاطعات والبلدات التي تعتمد على طبقات سطح الطريق التكنولوجيا.



سيرة مختوم الأسفلت 沥青洒布车

سلسلة DT لمعدات لفصل الأسفلت من الخزانات 10-4 طن بالساعة



آلة الصهر الأسفلت يستخدم لسحب الأسفلت من دلو أو طن كيس و تدفئة الأسفلت. دينارا سلسلة طبل آلة ذوبان الأسفلت هي شعبية جدا في توفير الطاقة وحماية البيئة.

المميزات الرئيسية

تصميم ممتاز خصوصا لأن يغلق بنية ، أكثر صديقة للبيئة. فائدة نموذج يعتمد هيكل شبه منقولة ، والتي لديها مزايا مريحة التفكيك وتركيب سريع . الكواكب حاوية النقل ، النقل البري. تطبيق قوي

مناسبة لأنواع مختلفة من بكرات . حتى لو كان الطبل هو مشوه ، الجهاز لا يزال يعمل بشكل صحيح.

توفير طاقة

اعتماد نظام التحكم الآلي المستوردة الاحتراق التلقائي الموقد.

المعلومات الأساسية

نموذج	DT-4	DT-6	DT-8	DT-10
قدرة الإنتاج	2-4T/H	4-6T/H	6-8T/H	8-10T/H
الطاقة الاجمالي	35.5KW	42.5KW	50KW	57KW

سلسلة RH لمعدات استحلاب الأسفلت 10-6 طن بالساعة



مستحلب الأسفلت تستخدم أساسا لرفع مستوى وصيانة الطرق. مستحلب SINOSUN وحدة لديها مزايا نوعية موثوق بها ، والأداء مستقرة ، عملية بسيطة ، ويمكن تلبية متطلبات البناء المختلفة والبيئة العملية.

المميزات الرئيسية

اعتماد نظام التحكم الآلي ، وتحسين كفاءة العمل. كفاءة عالية مبادل حراري يحسن تخزين الاستقرار ، وأكثر صديقة للبيئة وتوفير الطاقة. فائدة نموذج يحتوي على مزايا قوية ومقاومة التآكل ، وضمان فعالية واستقرار. اعتماد نظام مراقبة المجلس التشريعي الفلسطيني للسيطرة على محتوى مستحلب الأسفلت أكثر دقة.

المعلومات الأساسية

نموذج	RH-6	RH-10
قدرة الإنتاج	6T/H	10T/H
الطاقة الاجمالي	26.5KW	50KW

معدات مختوم النفط 乳化沥青设备